




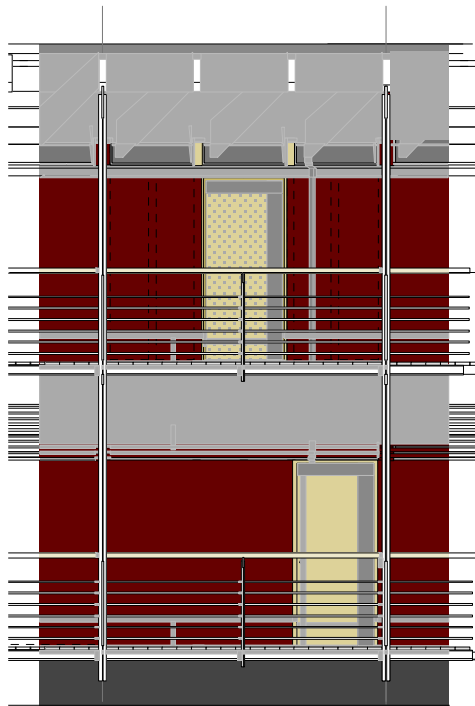

FRONTANSICHT M: 1/20

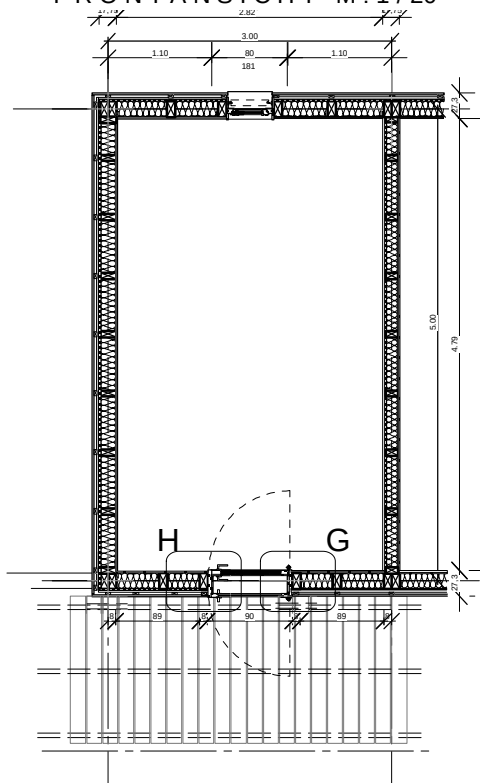

RÜCKANSICHT M: 1/20

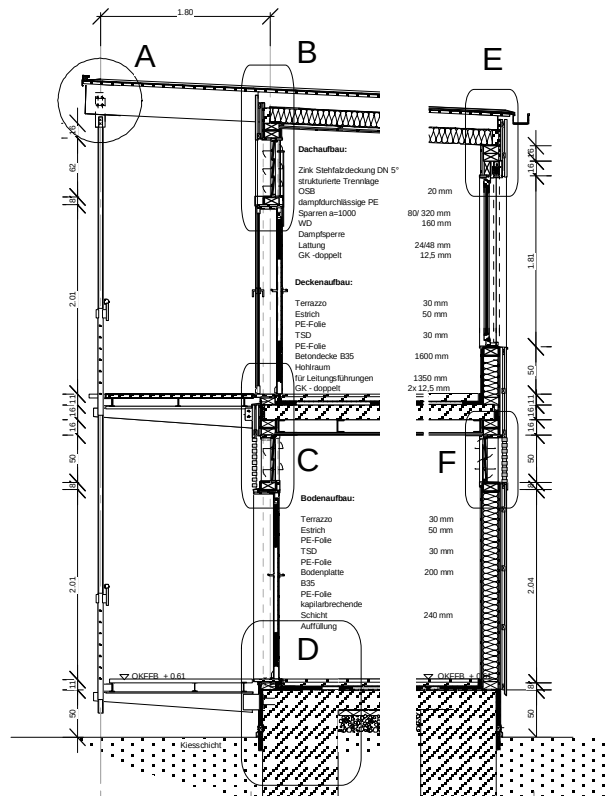



SCHNITT M: 1/20

Außenwand Aufbau von innen nach außen:

GK - doppelt	2 x 12,5 mm
geputzt + gestrichen	
Dampfsperre PE-Folie	0,2 mm
WD Mineralwolle	160 mm
Holzständer 80/160	
OSB	20 mm
Lattung Konterlattung	2 x 24/48 mm
Funierschichtplatten	
verspannt mit lackiert	20 mm

Innenwand Aufbau:

GK - doppelt	2 x 12,5 mm
geputzt + gestrichen	
WD Mineralwolle	120 mm
Holzständer 60/120	
OSB	20 mm
GK - einfach	1 x 2,5 mm

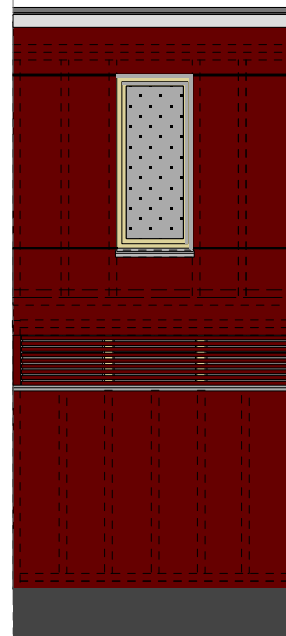

SCHEMA MODUL