




ANSICHT OST - OBERLICHT / WAND




L GRUNDRISS OG - OBERLICHT / WAND




J GRUNDRISS EG - OBERLICHT / ECKE




I GRUNDRISS EG - WAND / ECKE

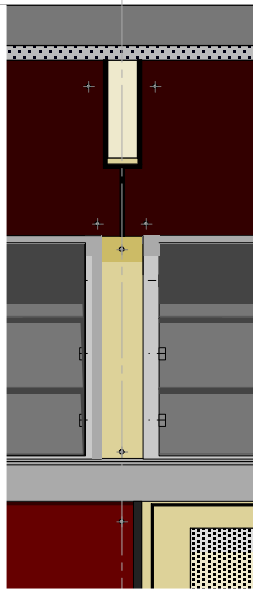


ANSICHT OST - OBERLICHT / TUER



M GRUNDRISS OG - OBERLICHT / TUER




K GRUNDRISS EG - OBERLICHT



H GRUNDRISS EG - TUER

G



A ANSICHT FIRST

Lamellenfenster:

Rahmen aus isolierten, stranggepressten Aluminiumprofilen, Profilbauweise 50mm, Oberfläche pulverbeschichtet grau, verdeckt liegenden Beschlägen, Verglasung in ESG 8mm, Kanten rundum poliert, Achslagerung mit seitlichen Glas-Einlass-Profilen

Laubengang:


Dielen heimisches Nadelholz imprägniert 30/150/1550 mm
3x IPE 100 alle 3000 mm gestoßen
IPE 200 abgeschrägt mit 5 Bohrungen
Länge 1700 mm

Innenwandaufbau:

GK - doppelt 2 x 12,5 mm
gespachtelt + gestrichen
WD Mineralwolle 120 mm
Holzständer 60/120
OSB 20 mm
GK - einfach 1x 2,5 mm


Außenwandaufbau von innen nach außen:

GK - doppelt 2 x 12,5 mm
gespachtelt + gestrichen
Dampfsperre PE-Folie 0,2 mm
WD Mineralwolle 160 mm
Holzständer 80/160
OSB 20 mm
Lattung 24/48 mm
Kontersattung 24/48 mm
Funierschichtplatten venezianisch rot lackiert 20 mm




D ANSCHLUSS BODENPLATTE


OKG +0.00

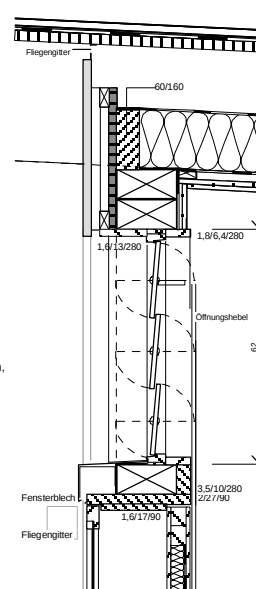

B SCHNITT OG OBERLICHT / TUER

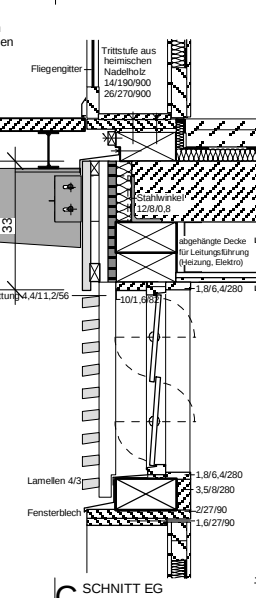

C SCHNITT EG OBERLICHT / TUER



D ANSCHLUSS BODENPLATTE


OKG +0.00

Dachaufbau:

Zink Stehfalzdachung DN 5°
strukturierte Trennlage 20 mm
OSB dampfdurchlässige PE 80/320 mm
Sparren a=1000 160 mm
WD 12,5 mm
Dampfsperre 24/48 mm
Lattung GK - doppelt 12,5 mm

Raffstore horizontale Lamellen:

beidseitig gebördeltes Aluminiumband 60mm
Lamellen einbrennlackiert in grau
Seilführung mit Spannzylinder, Packhöhe 160mm



SCHNITT OG OBERLICHT / WAND





F SCHNITT OG FENSTER

Deckenaufbau:

Terrazzo 30 mm
Estrich 50 mm
PE-Folie
TSD 30 mm
PE-Folie
Betondecke B35 1600 mm
Hohlraum für Leitungsführungen 1350 mm
GK - doppelt 2x 12,5 mm

Bodenaufbau:

Terrazzo 30 mm
Estrich 50 mm
PE-Folie
TSD 30 mm
PE-Folie
Bodenplatte B35 200 mm
PE-Folie kapillarbrechende Schicht 240 mm
Auflattung

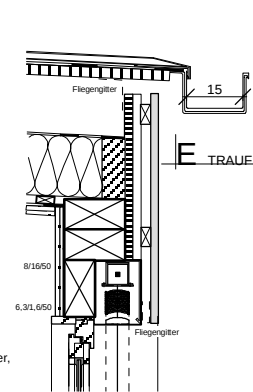

SCHNITT OG FENSTER



F SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER



SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

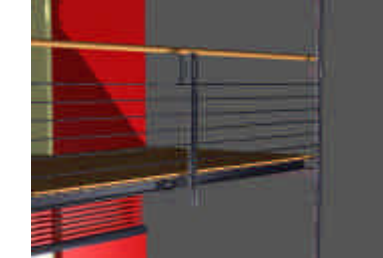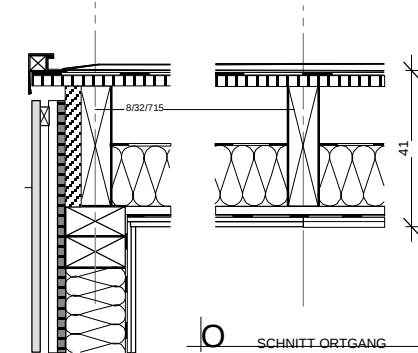

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER

SCHNITT OG FENSTER