




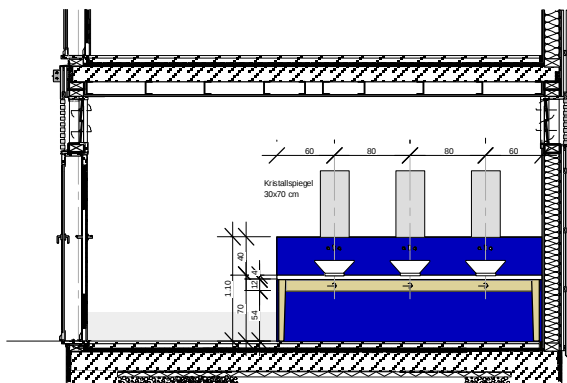



Innenansicht Waschtisch

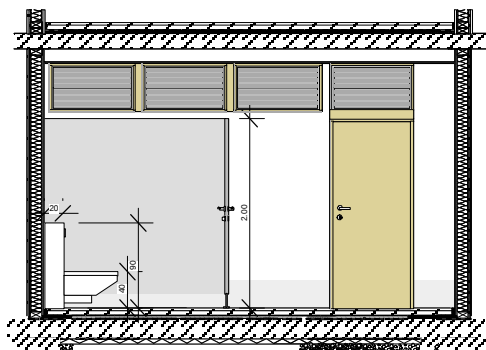

Innenansicht Tuer

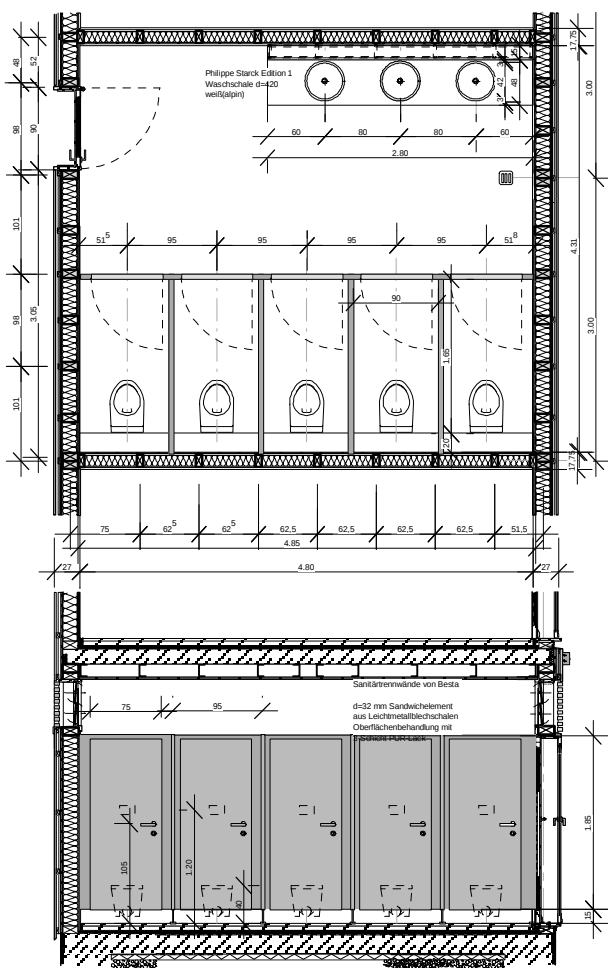

Innenansicht WC-Tueren

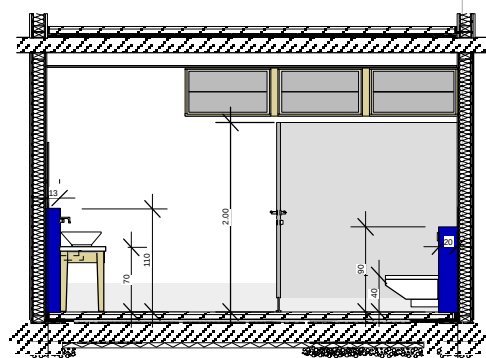

Innenansicht Oberlichter

Deckenaufbau:

Terrazzo	30 mm
Estrich	50 mm
PE-Folie	
TSD	30 mm
PE-Folie	
Betonplatte B35	1600 mm
Hohlraum für Leitungsführungen	1350 mm
GK - doppelt	2x 12.5 mm

im Naßraumbereich:
GK - doppelt für Feuchtraum

Bodenaufbau:

Terrazzo	30 mm
Estrich	50 mm
PE-Folie	
TSD	30 mm
PE-Folie	
Bodenplatte	200 mm
B35	
PE-Folie	
kapitallbrechende Schicht	240 mm
Auffüllung	

Außenwand Aufbau von innen nach außen:

fasergebundene Zementplatte für Feuchtraumbereich behandelt	12.5 mm
GK - einfach	12.5 mm
gespachtelt + gestrichen	
Dampfsperre PE-Folie	0.2 mm
WD Mineralwolle	160 mm
Holzständer 90/160	
OSB	20 mm
Leitung Konterleierung	2x 2448 mm
Furnerschichtplatten vereinsamtig rot lackiert	20 mm

Innenwand Aufbau:

fasergebundene Zementplatte für Feuchtraumbereich behandelt	12.5 mm
GK - einfach	12.5 mm
gespachtelt + gestrichen	
WD Mineralwolle	120 mm
Holzständer 60/120	
OSB	20 mm
fasergebundene Zementplatte für Feuchtraumbereich behandelt	12.5 mm

